

Roma 5 in data: 01 OTT, 2020

Il Direttore ad interim U.D.S. Affari Generali  
Dott.ssa Marilù Saletta

L'addetto alla Pubblicazione

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Il Direttore ad interim U.D.S. Affari Generali  
Dott.ssa Marilù Saletta

Tivoli, \_\_\_\_\_



REGIONE LAZIO  
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N° 001240 DEL 01 OTT, 2020

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Patrimonio Inventario Manutenzione Multiservizio

OGGETTO: Approvazione lavori di "Realizzazione Reparto COVID Ospedale A. Angelucci di Subiaco" ed affidamento alla ditta "I.R.C.I. S.r.l." ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in attuazione di quanto previsto nel documento "Emergenza COVID 19 Azioni di Fase IV" - Trattativa MePa - CIG: Z082E3BDD0.

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Filippo Coiro  
 Favorevole  Non favorevole (vedi motivazioni allegate)  
Filippo Coiro data 01 OTT, 2020

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Velia Bruno  
 Favorevole  Non favorevole (vedi motivazioni allegate)  
Velia Bruno data 01 OTT, 2020

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

Senza osservazioni  Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: 101020301

Registrazione n. 2020 RIG 01245 del 17-09-2020

Il Direttore U.O.C. Bilancio e Contabilità (Dott. Fabio Filippi) \_\_\_\_\_

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento proponente, con la sottoscrizione del presente atto a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Sante Amici

Il Direttore U.O.C. Patrimonio  
Inventario Manutenzione Multiservizio  
Dott.ssa Marilù Saletta

La presente deliberazione è costituita da n. 3 pagine e da n. 4 allegato composti da un totale di n. 25 pagine.

PROPOSTA

Il Direttore UOC Patrimonio Inventario Manutenzione Multiservizio relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

- PREMESSO** che con deliberazione n. 240 del 26 Marzo 2015 è stato adottato l'Atto Aziendale di diritto privato che delinea e formalizza l'autonomia imprenditoriale e le funzioni organizzative e di governo dell'Azienda nel rispetto dei principi e criteri emanati dalla Regione, così come pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 al BURL n. 32 del 21 Marzo 2015;
- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- l'OMS l'11 marzo 2020 ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerata una pandemia;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per 6 mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 avente ad oggetto: "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" lo stato di emergenza è stato prorogato al nuovo termine del 15 ottobre 2020.
- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale richiede l'assunzione immediata di iniziative utili a sostegno della collettività e di assistenza alla popolazione, quali supporto alle persone anziane e alle persone fragili, assistenza a chi è in quarantena e nei propri domicili, persone comunque impossibilitate ad uscire per acquistare beni essenziali;
- PRESO ATTO** che tutte le strutture della rete ospedaliera dovranno garantire attraverso percorsi separati i flussi di assistenza ordinaria e l'attività di valutazione COVID-19, mentre il ricovero dei casi confermati sarà concentrato, ove possibile, nelle strutture della rete COVID-19;
- RICHIAMATE** le Ordinanze del Ministro della Salute del 20 marzo e del 22 Marzo recano "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il documento "Azioni di Fase IV", che prevede venga riorganizzata la rete ospedaliera in funzione di un bisogno clinico prevedibile e modulabile sulla base di eventuali nuove curve epidemiche stabilizzando una quota di posti letto, di ricovero ordinario e di terapia intensiva;
- ATTESO** in virtù sempre dello stesso documento, che le Aziende dovranno predisporre un piano di interventi strutturali ed organizzativi finalizzato a gestire un lungo periodo di coesistenza tra diversi obiettivi assistenziali sulla base di apposito modello fornito dalla Direzione Salute;
- che nei percorsi di ricovero devono essere adottate le azioni necessarie a mantenere un elevato livello di appropriatezza al fine di consentire un turnover sufficiente a gestire le esigenze di ricovero da PS e di attività programmata, soprattutto, in una fase epidemica in cui è necessario limitare la permanenza e governare i flussi dei pazienti in sicurezza all'interno degli ospedali.
- ACQUISITO** il computo metrico elaborato dalla UOC Tecnica, agli atti del Responsabile del Procedimento;
- RITENUTO** necessario e non rinviabile procedere a detti lavori per l'emergenza COVID-19;

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere Favorevole  
Data 01 OTT, 2020

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Filippo Cairo  
Filippo Cairo

Parere Favorevole  
Data 01 OTT, 2020

Il Direttore Sanitario  
Dott.ssa Velia Bruno  
Velia Bruno

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00262 del 22.10.2019;

**VISTA** la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla Dott.ssa Mariù Saletta (Direttore U.O.C. Patrimonio Inventario Manutenzione Multiservizio) che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

**RITENUTO** di condividere il contenuto della medesima proposta;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla Dott.ssa Mariù Saletta (Direttore U.O.C. Patrimonio Inventario Manutenzione Multiservizio).

di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'Art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Filippo Cairo  
Filippo Cairo

Il Direttore Generale  
Dott. Giorgio Giulio Santonocito  
Giorgio Giulio Santonocito

Il Direttore Sanitario  
Dott.ssa Velia Bruno  
Velia Bruno

- di dare mandato alla UOC Patrimonio Inventario Manutenzione Multiservizio di procedere all'emissione di ordinativo ed alla conseguente liquidazione della fattura che verrà emessa dalla ditta fornitrice di cui alla presente determinazione previa attestazione di avvenuta regolare esecuzione del servizio.
- di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'Art. 32, comma 1, della Legge 18.09.2009, n. 69.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore UOC  
Patrimonio Inventario Manutenzione Multiservizio  
Dott.ssa  Saletta

TENUTO CONTO che a seguito della riorganizzazione degli spazi secondo le indicazioni sopra riportatesi e nelle more della predisposizione di accordo quadro per l'esecuzione di lavori di natura edile, si è provveduto ad affidare, a seguito di emergenza COVID-19, l'esecuzione di tali categorie di opere presso le strutture ospedaliere di Subiaco, come di seguito riportato;

CONSIDERATO che, al fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Sars-CoV-2 (c.d. COVID-19), nell'ambito dei lavori di adeguamento di alcuni reparti e percorsi al Presidio Ospedaliero "A. Angelucci" di Subiaco si è reso necessario destinare parte delle aree del Pronto Soccorso, ancora da adibire a cantiere, al ricevimento e smistamento dei pazienti affetti da coronavirus per garantire il distanziamento sociale e la sicurezza degli operatori e degli utenti, mediante la compartimentazione degli ambienti e l'ottimizzazione e/o differenziazione dei percorsi;

di dover restituire le aree da destinare a cantiere per proseguire con l'adeguamento del Pronto Soccorso ed allineare gli interventi programmati con le effettive esigenze di ricezione cui il reparto è destinato;

TENUTO CONTO del protrarsi dell'emergenza epidemiologica e della necessità di organizzare gli spazi per fronteggiare la situazione e gestire i pazienti cui necessitano di cure specialistiche dedicate.

VISTO la necessità di disporre comunque di un'area specifica da destinare al ricovero di pazienti affetti da COVID al fine del confinamento degli stessi e la loro separazione dalle degenze ordinarie per la complessità della malattia e la facilità di trasmissione del virus;

il progetto, col quale si prevede di trasformare l'area adibita a rianimazione e terapia intensiva in un reparto specifico destinato alla gestione dell'emergenza epidemiologica in corso mediante ambienti a regime aerulici fortemente depressi come da nuove disposizioni in materia di contenimento del contagio;

PRESO ATTO che è stata richiesta offerta tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), Trattativa n. 1408879 del 14/09/2020, alla Ditta I.R.C.I. S.r.l. con sede a Roma in Viale Parioli n. 73 (RM) avente P.IVA e C.F. 05460481004 - importo a base di gara: € 39.730,21;

che come previsto dall'A.V.C.P. si è proceduto all'iscrizione del seguente codice **CIG: Z082E3BDDO**

che i lavori saranno realizzati con fondi di Bilancio 2020, centro di costo COVID-19, codice mastro 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili";

ACQUISITA l'offerta della ditta I.R.C.I. Srl in data 16/09/2020 con la quale ha presentato un importo totale di euro 37.743,70 oltre IVA (22%) per l'esecuzione delle lavorazioni riportate negli elaborati tecnici costituenti il progetto;

Per tutto quanto espresso nelle premesse ed in narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, si propone al Direttore Generale:

#### PROPONE

- di prendere atto dell'affidamento in attuazione all'art. 36 c.2, lett. a), per i lavori di "Realizzazione Reparto COVID Ospedale A. Angelucci di Subiaco", alla società ditta I.R.C.I. Srl con sede a Roma in Viale Parioli, n. 73 (RM), P.IVA e C.F. 05460481004, per un importo pari a € 37.743,70 più IVA.
- di dare mandato alla UOC Bilancio e Contabilità di imputare sul Bilancio 2020, centro di costo COVID-19, la somma di € 37.743,70 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 8.303,61 per un totale di € 46.047,31 sul codice mastro 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili";

Dettagli della comunicazione

CIG	<b>Z082E3BDD0</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 39.730,00
Oggetto	realizzazione reparto covid ospedale subiaco ditta irci
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Manutenzione immobili e impianti
Motivo richiesta CIG	Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore (di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG

[Annulla Comunicazione](#)

[Modifica](#)

COM010E/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

**Mercato Elettronico della P.A.  
Trattativa con un unico Operatore Economico**

<b>STIPULA RELATIVA A:</b>	
Numero Trattativa	1408879
Descrizione	realizzazione reparto covid ospedale Subiaco
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z082E3BDD0
CUP	non inserito
<b>AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE</b>	
Nome Ente	ASL ROMA 5
Codice Fiscale Ente	04733471009
Nome Ufficio	UOC PATRIMONIO INVENTARIO MANUTENZIONE MULTISERVIZIO
Indirizzo Ufficio	VIA ACQUAREGNA 1/15 00019 TIVOLI (RM)
Telefono / FAX Ufficio	0774701063 / 0774701063
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	MARILU' SALETTA / SLTMRL77B57H501E
Soggetto stipulante	MARILU' SALETTA / SLTMRL77B57H501E
<b>FORNITORE CONTRAENTE</b>	
Ragione o Denominazione Sociale	I.R.C.I. S.R.L.
Codice Identificativo Operatore Economico	05460481004
Codice Fiscale Operatore Economico	05460481004
Sede Legale	VIALE DEI PARIOLI 73 00197 ROMA (RM)
Telefono	068084107
Posta Elettronica Certificata	IRCISRL@LAMIAPEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	RM-888246
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	2/9/98 12:00 AM
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.3ROMA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICI / PICCOLA E MEDIA IMPRESA
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
<b>Lavori di manutenzione - Edili</b>	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT90S0306905077100000009866
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	NADIA MONTIBELLO MNTNDA54L47H501X
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	

**DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA**

Identificativo univoco dell'offerta	835743
Offerta sottoscritta da	NADIA MONTIBELLO
email di contatto	IRCISRL@TISCALI.IT
Offerta presentata il	14/09/2020 16:35
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	14/10/2020 18:00

**Contenuto tecnico dell'Offerta**

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Contenuto economico dell'Offerta**

Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Unità di misura dell'Offerta Economica	Ribasso a corpo (Importo da ribassare: 39.730,21 EURO)
Valore dell'offerta economica	37.743,70 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	<i>(non specificato)</i>
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	<b>EURO 1.200,00</b>

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Dati di Consegna	VIA ACQUAREGNA 1/15 TIVOLI - 00019 (RM) LAZIO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA ACQUAREGNA 1/15 TIVOLI - 00019 (RM) LAZIO
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

## DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



**acquistinretepa.it**

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

**Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico**

<b>OFFERTA RELATIVA A:</b>	
Numero Trattativa	1408879
Descrizione	realizzazione reparto covid ospedale Subiaco
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z082E3BDD0
CUP	Non inserito
<b>AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE</b>	
Nome Ente	ASL ROMA 5
Codice Fiscale Ente	04733471009
Nome Ufficio	UOC PATRIMONIO INVENTARIO MANUTENZIONE MULTISERVIZIO
Indirizzo Ufficio	VIA ACQUAREGNA 1/15 00019 TIVOLI (RM)
Telefono / FAX Ufficio	0774701063 / 0774701063
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto Ordinante	MARILU' SALETTA / CF:SLTMRL77B57H501E
Firmatari del Contratto	MARILU' SALETTA / CF:SLTMRL77B57H501E
<b>FORNITORE</b>	
Ragione o denominazione Sociale	I.R.C.I. S.R.L.
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	05460481004
Codice Fiscale Operatore Economico	05460481004
Partita IVA di Fatturazione	NON INSERITO
Sede Legale	VIALE DEI PARIOLI 73 00197 ROMA (RM)
Telefono	068084107
PEC Registro Imprese	IRCISRL@LAMIAPEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	RM-888246
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	09/02/1998 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.3ROMA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore	METALMECCANICI / PICCOLA E MEDIA IMPRESA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Lavori di manutenzione - Edili	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT90S0306905077100000009866
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	NADIA MONTIBELLO MNTNDA54L47H501X
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	
DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	835743
Offerta sottoscritta da	NADIA MONTIBELLO
Email di contatto	IRCISRL@TISCALI.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	14/10/2020 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	OG1
Categoria	Lavori di manutenzione - Edili
Descrizione Oggetto di Fornitura	Lavori di Manutenzione
Quantità richiesta	1
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs.	12000,00

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Ribasso a corpo (Importo da ribassare: 39.730,21 EURO)
Valore dell'Offerta	5,00 %
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificato)	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: 1.200,00 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	VIA ACQUAREGNA 1/15 TIVOLI - 00019 (RM) LAZIO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA ACQUAREGNA 1/15 TIVOLI - 00019 (RM) LAZIO
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

**Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000**

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinate dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinate in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Benefi Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinate, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

**Comune di Subiaco**  
Provincia di Roma

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Realizzazione reparto COVID Ospedale "A. Angelucci" di Subiaco

**COMMITTENTE:** ASL ROMA 5

Data, 24/07/2020

**IL TECNICO**



Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>PIANO TERRA (SpCat 1)</b>							
	<b>OPERE EDILI (Cat 1)</b>							
	<b>Demolizioni e Rimozioni (SbCat 1)</b>							
1 / 1 A03.01.019 c 02	Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, per tracce in muratura di mattoni forati: della sezione da 101 cm <sup>2</sup> a 225 cm <sup>2</sup> <b>ASSISTENZA</b>		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	12,81	384,30
2 / 2 DEI-A25054	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico <b>Demolizione della sola gomma</b>		83,00			83,00		
	SOMMANO m2					83,00	4,37	362,71
3 / 3 A03.01.009 a	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef. - trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi pieni spessore totale fino a 160 mm. Demolizione pareti interne per nuova disposizione		6,00		3,300	19,80		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					19,80	12,91	255,62
4 / 4 A03.01.003 a	Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, per ripresa in breccia, a ... razione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in mattoni pieni Aperture nuove uscite emergenza e tunnel		3,50	0,200	3,300	2,31		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					2,31	203,48	470,04
5 / 5 A03.01.015 c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio - bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès Demolizione pavimentazione per realizzazione bagni *(H/ peso=3,4+3,4)				6,800	6,80		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					6,80	9,81	66,71
6 / 6 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smontatura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Smontaggio porte Smontaggio infisso	2,00	0,80 2,00	2,100 3,300		3,36 6,60		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					9,96	13,43	133,76
7 / 7 A03.02.025 b	Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito							
	<b>A RIPORTARE</b>							1'673,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1.673,14
	frutto (interruttore, presa, ect.) Rimozione vecchi impianti				30,000	30,00		
	SOMMANO cad					30,00	2,07	62,10
8 / 8 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino rimozione sanitari lavabo				5,000	5,00		
	SOMMANO cad					5,00	18,08	90,40
9 / 9 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico rimozione sanitari				2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,41	56,82
10 / 10 A03.03.003.a	Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m Smontaggio porte Demolizione tramezzature Demolizione pavimentazione Demolizione tracce Demolizione murature	0,05 0,10 0,05 0,05	9,96 19,80 6,80			0,50 1,98 0,34 1,50 2,31		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					6,63	24,27	160,91
11 / 11 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... anco o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche Smontaggio porte Demolizione tramezzature Demolizione pavimentazione Demolizione tracce Demolizione murature	0,05 0,10 0,05 0,05	9,96 19,80 6,80		1,500 1,800 1,800 1,800	0,75 3,56 0,61 2,70 4,16		
	SOMMANO ton					11,78	8,42	99,19
12 / 12 A03.03.007.h	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... o in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri plastica Demolizione pavimento in gomma (sola gomma)		83,00		5,000	415,00		
	SOMMANO kg					415,00	0,45	186,75
13 / 13 A03.03.007.a	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri, rifiuti inerti non recuperabili Smontaggio porte Demolizione tramezzature	0,05 0,10	9,96 19,80		1,500 1,800	0,75 3,56		
	A RIPORTARE					4,31		2.329,31



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'458,89
	<b>Ricostruzioni (SbCat 2)</b>							
14 / 14 A09.04.005.b	Tramezzature in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissati mediante viti autoperforanti fosfatate ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincat ... latura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo: con doppia lastra di cartongesso su entrambi i lati Tramezzature da realizzare		32,00		3,300	105,60		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					105,60	56,75	5'992,80
15 / 15 N.P.OE.02	Sovrapprezzo per lastra HYDRO spessore 12.5 mm. di classe A2 per ambienti umidi quali WC, antibagni e bagni. Bagni		12,00		3,200	38,40		
	SOMMANO m2					38,40	7,00	268,80
16 / 16 A13.01.010.a 01	Profilo perimetrale per controsoffitti a pannelli di fibra minerale in acciaio preverniciato, con bordi interni in opera Profilo ad L bianco TRIAGE CONNETTIVO INFERMIERI FILTRO AMBULATORIO 1 AMBULATORIO 2 WC WC		11,00 32,00 14,00 10,00 14,00 14,00 7,00 7,00			11,00 32,00 14,00 10,00 14,00 14,00 7,00 7,00		
	SOMMANO m					109,00	1,67	182,03
17 / 17 A13.01.005.a	Controsoffitto con velette composte da pannelli ad impasto gessoso rinforzate internamente con fibra vegetale e armate con tondini di ferro, superficie liscia, montate con giunti s ... le opere provvisoriale, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l'opera finita: con velette di larghezza fino a 30 cm VELETTE INFISSI		7,00			7,00		
	SOMMANO m					7,00	28,38	198,66
18 / 18 A13.01.008.a	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, decorati, spess. 15-17 mm, ignifughi di classe I, appoggiati su struttura in acciaio zincato preverniciata con ... vrastante ad una distanza non maggiore di cm 60 tramite pendinatura regolabile: con struttura metallica a vista 60x60 cm TRIAGE CONNETTIVO INFERMIERI FILTRO AMBULATORIO 1 AMBULATORIO 2 WC WC					9,00 23,40 10,60 5,70 12,00 12,00 2,90 2,90	9,00 23,40 10,60 5,70 12,00 12,00 2,90 2,90	
	SOMMANO m <sup>2</sup>					78,50	26,59	2'087,32
19 / 19 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m <sup>3</sup> di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm WC WC					2,90 2,90	2,90 2,90	
	SOMMANO m <sup>2</sup>					5,80	12,10	70,18
	<b>A R I P O R T A R E</b>							11'258,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							11'258,68
20 / 20 A14.01.018 a 02	Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale; dimensioni 20 x 20 cm. granigliato naturale WC WC				2,900 2,900	2,90 2,90		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					5,80	34,60	200,68
21 / 21 A14.02.001 a 02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi fallettamento con la stessa mal... olorato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca a tinta unita 20x20 cm WC WC		7,00 7,00		2,100 2,100	14,70 14,70		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					29,40	28,92	850,25
22 / 22 DEI- B45214.c	Zoccolino di gomma a superficie liscia, posto in opera con idoneo collante: altezza 100 mm, con raccordo per pavimenti in gomma, in barre da 4 m TRIAGE CONNETTIVO INFERMIERI FILTRO AMBULATORIO 1 AMBULATORIO 2		11,00 32,00 14,00 10,00 14,00 14,00			11,00 32,00 14,00 10,00 14,00 14,00		
	SOMMANO m					95,00	10,67	1'013,65
23 / 23 A14.01.028	Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti con malta autolivellante dello spessore medio 1,5/2,5 mm. TRIAGE CONNETTIVO INFERMIERI FILTRO AMBULATORIO 1 AMBULATORIO 2				9,000 23,400 10,600 5,700 12,000 12,000	9,00 23,40 10,60 5,70 12,00 12,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					72,70	3,93	285,71
24 / 24 A14.01.033 b	Pavimentazione in linoleum con piastrelle da 50 x 50 cm, oppure con teli da 2,00 m di altezza. La composizione dovrà consistere in olio di lino ossidato e polimerizzato, polvere di ... fridi, le saldature e quanto altro occorre per dare l'opera finita: in teli alti 2,00 m e dello spessore di 2,5 mm circa TRIAGE CONNETTIVO INFERMIERI FILTRO AMBULATORIO 1 AMBULATORIO 2				9,000 23,400 10,600 5,700 12,000 12,000	9,00 23,40 10,60 5,70 12,00 12,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					72,70	33,36	2'425,27
25 / 25 A14.02.008	Rivestimento in gomma dello spessore di 2,00 mm circa in teli da 1,00 a 2,00 m, con struttura superficiale liscia, opaca, antiriflesso, disegno a tinta unita. Il materiale dovrà av... sivi suggeriti dalla ditta fornitrice, i tagli, gli sfridi, le saldature e quanto altro occorre per dare l'opera finita. TRIAGE CONNETTIVO		11,00 32,00		1,200 1,200	13,20 38,40		
	A RIPORTARE					51,60		16'034,24





Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23 967,38
	<b>Finiture (SbCat 4)</b>							
31 / 31 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione							
	TRIAGE		11,00		1,200	13,20		
	CONNETTIVO		32,00		1,200	38,40		
	INFERMIERI		14,00		0,600	8,40		
	FILTRO		10,00		0,600	6,00		
	AMBULATORIO 1		14,00		0,600	8,40		
	AMBULATORIO 2		14,00		0,600	8,40		
	WC		7,00		0,300	2,10		
	WC		7,00		0,300	2,10		
	<b>SOMMANO m²</b>					<b>87,00</b>	<b>1,81</b>	<b>157,47</b>
32 / 32 A20.03.003	Stuccatura parziale con stucco sintetico compresa carteggiatura delle parti stuccate							
	TRIAGE		11,00		1,200	13,20		
	CONNETTIVO		32,00		1,200	38,40		
	INFERMIERI		14,00		0,600	8,40		
	FILTRO		10,00		0,600	6,00		
	AMBULATORIO 1		14,00		0,600	8,40		
	AMBULATORIO 2		14,00		0,600	8,40		
	WC		7,00		0,300	2,10		
	WC		7,00		0,300	2,10		
	<b>SOMMANO m²</b>					<b>87,00</b>	<b>3,95</b>	<b>341,91</b>
33 / 33 A20.01.013.a 02	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche							
	TRIAGE		11,00		1,200	13,20		
	CONNETTIVO		32,00		1,200	38,40		
	INFERMIERI		14,00		0,600	8,40		
	FILTRO		10,00		0,600	6,00		
	AMBULATORIO 1		14,00		0,600	8,40		
	AMBULATORIO 2		14,00		0,600	8,40		
	WC		7,00		0,300	2,10		
	WC		7,00		0,300	2,10		
	<b>SOMMANO m²</b>					<b>87,00</b>	<b>5,37</b>	<b>467,19</b>
34 / 38 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera, allettato con cemento e fissato con viti e borchie cromate su appositi tasse ... a di lavaggio, le opere murarie o quanto altro occorra perché sia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa. VASO					2,000	2,00	
	<b>SOMMANO cad</b>					<b>2,00</b>	<b>105,36</b>	<b>210,72</b>
35 / 39 E02.02.024.a	Sedile in plastica per vaso igienico completo di coperchio, morsetti e paracolpi, posto in opera: di qualsiasi colore del tipo medio pesante SEDILI					2,000	2,00	
	<b>SOMMANO cad</b>					<b>2,00</b>	<b>24,79</b>	<b>49,58</b>
36 / 40 E02.02.037.a	Piatto per doccia, fornito e posto in opera, compreso piletta a griglia, nonché doccia con relativo braccio e rosone, gruppo miscelatore ad incasso, con due rubinetti di manovra da ... ato tipo pesante ed ogni opera muraria e magistero: in acciaio							
	<b>A RIPORTARE</b>							25 194,25





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							<b>28.654,03</b>
	<b>IMPIANTO ELETTRICO (Cat 3) Quadro (SbCat 6)</b>							
44/65 D07.01.001	Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 3 ... contenere le apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al m <sup>2</sup> di superficie frontale; con profondità fino a 250 mm <b>AMBULATORIO</b>			0,500	0,500	0,25		
	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>					0,25	743,70	185,93
45/66 D07.02.001 b	Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 3 ... re ampliabile, al m <sup>2</sup> di superficie frontale; Cablaggio per interruttori modulari, con morsettiera, al polo: da 32 a 100A (lung.=2*2) (lung.=4*2)		4,00 8,00		3,000 1,000	12,00 8,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					20,00	5,42	108,40
46/67 D03.15.003	Interruttore di manovra sezionatore anche rotativo, per tensione fino a 690 V; modulare per attacco su profilato DIN EN 50022 con morsetti protetti per cavi fino a 25 mm <sup>2</sup> fino a 45A e 50 mm <sup>2</sup> fino a 125A, completi di ogni accessorio, in opera: quadripolare fino a 63A <b>PREFERENZIALE CONTINUA</b>				1,000 1,000	1,00 1,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					2,00	126,19	252,38
47/68 D03.01.001 c	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V; bipolare fino a 32 A <b>BIPOLARI PRESE BIPOLARI LUCI</b>				2,000 1,000	2,00 1,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					3,00	54,97	164,91
48/69 D03.04.002 a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm <sup>2</sup> con dis ... e CEI EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A <b>BIPOLARI PRESE BIPOLARI LUCI</b>				2,000 1,000	2,00 1,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					3,00	89,18	267,54
49/70 D03.04.005	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm <sup>2</sup> con dis ... 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Sovrapprezzo per l'utilizzo di interruttore differenziale in classe "A" <b>BIPOLARI</b>		100,00		267,540	26.754,00		
	<b>SOMMANO %</b>					26.754,00	0,30	80,26
50/71	Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco							
	<b>A RIPORTARE</b>							<b>29.713,45</b>




Num.Ord. TARIFFA	DESGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug	lung	larg	Hpeso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29 892,11
	<b>Impianto luce, FM e speciali (SbCat 7)</b>							
52 / 44 D05.28.003 a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, completa di coperchio a vite, compreso il taglio, l'incassatura e la ripresa della muratura, in opera: rettangolare da circa mm 115 x 100 x 48					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	16,21	64,84
53 / 45 D05.03.003	Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canale PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali, completa di accessori e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 200x80					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	41,99	209,95
54 / 46 D05.35.002	Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C; compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25		10,00			10,00		
	SOMMANO m		10,00			10,00	9,84	98,40
55 / 47 D05.36.003	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, con marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 25		40,00			40,00		
	SOMMANO m		40,00			40,00	2,38	95,20
56 / 48 D05.44.001	Passerella portacavi rettilinea reticolata in toncini di acciaio zincato (zincatura send-zmir) saldati, maglia 50x100 mm, completa di piastre di giunzione, morsetti, piastre di su ... le lavorazioni necessarie alla realizzazione in opera di curve, variazioni di piano, incroci e derivazioni: 100 x 30 mm		17,00			17,00		
	SOMMANO m		17,00			17,00	44,00	748,00
57 / 49 E04.04.016	Rilevatore analogico ottico/termico Rilevatore				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	125,00	500,00
58 / 50 D01.02.001 f	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezio ... rarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte, per presa UNEL 16A e 10/16 A+T Prese + Prese IP55.				8,000	8,00		
	SOMMANO cad					8,00	21,69	173,52
59 / 51 D01.03.001 b	Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame di sezione minima pari a 6 mm <sup>2</sup> da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, pe ... che, ecc., al nodo o fra le masse stesse. Posto in opera a regola d'arte, per ogni collegamento incluse le opere murarie Prese e allaccio a terra				25,000	25,00		
	A R I P O R T A R E					25,00		31 782,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25,00		31 782,02
	SOMMANO cad					25,00	24,79	619,75
60 / 52 D01.03.002.b	Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezio ... cavi, i collegamenti alla rete generale di terra. Posto in opera a regola d'arte: per ogni nodo incluse le opere murarie				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	78,09	78,09
61 / 53 D04.03.001.d	Presse per serie civile componibile 2P+T - 250 V., grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presse 2x16A+T UNEL / Schuko con contatti di terra laterali e centrali prese bipasso schuko				8,000	8,00		
	SOMMANO cad					8,00	14,40	115,20
62 / 54 D06.01.004.b	Plafoniera da controsoffitto prismatizzata per lampade fluorescenti, tipo modulare, grado di protezione IP 40, classe I, con armatura in acciaio verniciato internamente di colore b ... fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, di staffe per il fissaggio e di ogni altro accessorio, in opera: per 4 lampade da 18 W Lampada				13,000	13,00		
	SOMMANO cad					13,00	119,30	1 550,90
63 / 55 D06.01.009.d	Faretto da incasso a controsoffitto riflettore simmetrico, per lampade fluorescenti compatte a 2 o 4 pin, classe I, con struttura portante in lamiera zincata o alluminio, riflettore ... ggio elettronico, lampada fluorescente 3000/4000 K, e di ogni altro accessorio, in opera: per 2 lampade compatte da 26 W Faretto bugno				2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	145,00	290,00
64 / 56 D06.11.012.b 02	Plafoniera di emergenza autoalimentata automatica, a lampade fluorescenti, grado di protezione IP 40, ricarica completa in 12 ore e con durata delle batterie non inferiore ai 4 anni ... lampada e di ogni accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 1 ora in esecuzione SA per 1 lampada da 1 x 18 W Lampada M2				6,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	253,58	1 521,48
65 / 57 D01.01.004.b	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20 mm o ca ... rve ed quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio) (H/peso=13+2+6)				21,000	21,00		
	SOMMANO cad					21,00	18,59	390,39
66 / 58 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa la linea, comprensivo di quota parte della scatola di derivazione dalla canalizzazione, scatola portafrutto, frutto, tubaz ... le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Presse RJ45 cat. 5e Punto TD/TP				6,000	6,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		36 347,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantita	IMPORTI	
		par.ug	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6,00		36 347,83
	SOMMANO cad					6,00	41,00	246,00
67 / 59 D01.01.004.c	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguento, tubazione rigida diametro minimo 20 mm o ca ... occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante, invertitore, ecc.)					6,000	6,00	
	SOMMANO cad					6,00	9,30	55,80
68 / 60 D04.01.007	Interruttore unipolare o Bipolare 1P/2P con chiave 10A-250V, serie civile componibile, in opera					6,000	6,00	
	SOMMANO cad					6,00	21,43	128,58
69 / 61 D02.11.001b	Cavo per trasmissione dati in fibra ottica multimodale tipo LSOH 8 fibre - 50/125 OM2		150,00				150,00	
	SOMMANO m					150,00	5,96	894,00
70 / 62 D02.02.010.c	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA M1 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sott ... -7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera. FG7OM1 0,6/1kV quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm <sup>2</sup> <b><u>VOCE ASSIMILABILE A CAVI DI TIPO FG16M16</u></b>		30,00				30,00	
	SOMMANO m					30,00	14,60	438,00
71 / 63 D02.02.009.b	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA M1 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sott ... -5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera. FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm <sup>2</sup> <b><u>VOCE ASSIMILABILE A CAVI DI TIPO FG16M16</u></b>		150,00				150,00	
	SOMMANO m					150,00	4,70	705,00
72 / 64 D02.02.009.c	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA M1 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sott ... 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera. FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mm <sup>2</sup>		150,00				150,00	
	SOMMANO m					150,00	6,10	915,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							39 730,21
	<b>TOTALE euro</b>							39 730,21
	----- ----- -----							
	A RIPIORTARE							



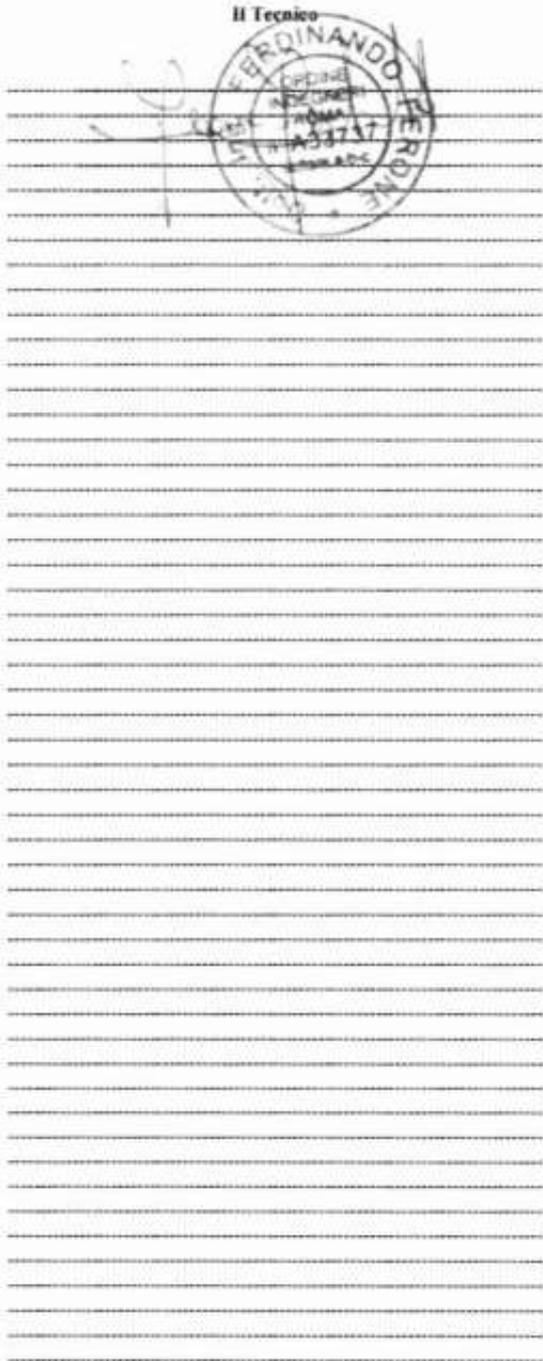

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
<u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u>		
001	Demolizioni e Rimozioni	2.458,89
002	Ricostruzioni	17.624,98
003	Infissi	3.883,51
004	Finiture	3.083,97
005	Microscermature di adduzione e scarico	1.602,68
006	Quadro	1.238,08
007	Impianto luce, FM e speciali	9.838,10
<b>Totale SUB CATEGORIE euro</b>		<b>39.730,21</b>
Data: 24/07/2020		
<p>Il Tecnico</p> 		
		A RIPORTARE